




ÜRÜN KATALOĞU



7-14 ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA



15-28 PANEL AYDINLATMA



29-38 LİNEER AYDINLATMA



39-52 DOWNLIGHT AYDINLATMA



53-60 DEKORATİF AYDINLATMA



61-70 PROJEKTÖR



71-80 SOKAK AYDINLATMA



81-94 PARK BAHÇE AYDINLATMA



95-98 ACİL YÖN. AYDINLATMA




99-102 REFERANSLARIMIZ

103-105 BELGELERİMİZ

IP Tablosu

Katı

- 1 Çapı 50 mm'den büyük olan katı cisimlere karşı koruma
- 2 Çapı 12,5 mm'den büyük olan katı cisimlere karşı koruma
- 3 Çapı 2,5 mm'den büyük olan katı cisimlere karşı koruma
- 4 Çapı 1 mm'den büyük olan katı cisimlere karşı koruma
- 5 Toza karşı koruma
- 6 Toz geçirmez

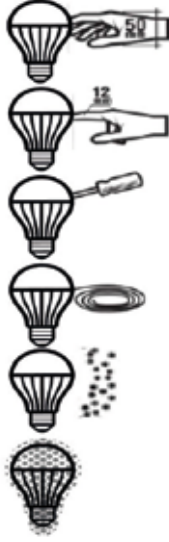

Sıvı









- 1 Cihaza dikey olarak gelen sıvı damlalarına karşı koruma
- 2 Cihaza 0-15° açı ile gelen sıvılara karşı korumalı
- 3 Cihaza 0-60° açı ile püskürtülen sıvılara karşı korumalı
- 4 Cihaza herhangi bir yönden sıçrayan sıvılara karşı korumalı
- 5 Cihaza herhangi bir yönden fişkırtılan sıvılara karşı korumalı
- 6 Cihaza herhangi bir yönden şiddetle fişkırtılan sıvılara karşı korumalı
- 7 Suyu 30 dakikadan kısa süreli daldırmalara karşı korumalı
- 8 Suyu sürekli daldırmalara karşı korumalı



IP65

IK RATINGS GUIDE

IK Ratings is the measurement of an object being dropped or fallen onto a fitting from a certain distance and up to a certain weight without the glass breaking.

IK CODE	
00	No Protection 
01	Protected against impact of object with weight of up to 0.25kg mass dropped from 56mm above the impacted surface. 
02	Protected against impact of object with weight of up to 0.25kg mass dropped from 80mm above the impacted surface. 
03	Protected against impact of object with weight of up to 0.2kg mass dropped from 140mm above the impacted surface. 
04	Protected against impact of object with weight of up to 0.25kg mass dropped from 200mm above the impacted surface. 
05	Protected against impact of object with weight of up to 0.25kg mass dropped from 280mm above the impacted surface. 
06	Protected against impact of object with weight of up to 0.25kg mass dropped from 400mm above the impacted surface. 
07	Protected against impact of object with weight of up to 0.5kg mass dropped from 400mm above the impacted surface. 
08	Protected against impact of object with weight of up to 1.7kg mass dropped from 300mm above the impacted surface. 
09	Protected against impact of object with weight of up to 5kg mass dropped from 200mm above the impacted surface. 
10	Protected against impact of object with weight of up to 5kg mass dropped from 400mm above the impacted surface. 

AYDINLIK SEVİYELERİ

Ofisler / Offices

Genel ofis alanları / General offices	500 Lux
Açık ofisler / Open-plan offices	750 Lux
Çizim yapılan ofisler / Drawing offices	1000 Lux
Bekleme salonları / Waiting rooms	200 Lux
Bilgi işlem merkezleri / Computer work stations	300 Lux

Alışveriş merkezleri / Shopping centers

Self servis mağazalar ve showrooms / Self-service shops and showrooms	500 Lux
Mağazalar (Genel) / Shops (General)	300 Lux
Süpermarketler / Supermarkets	750 Lux

Konser salonları, sinemalar, tiyatrolar / Concert halls, cinemas and theaters

Genel / General	100 Lux
Fuaye / Foyer	200 Lux

Müzeler ve sanat galerileri / Museums and art galleries

İlgi duyarlı olmayan nesnelerin sergilenmesi / Exhibition - insensitive to light	300 Lux
İlgi duyarlı nesnelerin teşhiri / Exhibition light-sensitive	150 Lux

Eğitim / Education

Sınıflar / Classrooms	500 Lux
Konferans salonları / Lecture halls	300 Lux
Laboratuvarlar / Laboratories	500 Lux
Kütüphaneler / Libraries	500 Lux

Konutlar, oteller, restoranlar / Residences, hotels, restaurants



Yatak odaları (Genel) / Bedrooms (General)	50 Lux
Yatakbaşı / Bed-head	200 Lux
Banyolar (Genel) / Bathrooms (General)	100 Lux
Banyolar (Ayna önü) / Bathrooms (Shaving, make-up)	500 Lux
Oturma odaları (Genel) / Living rooms (General)	100 Lux
Oturma odaları (Okuma) / Living rooms (Reading)	500 Lux
Merdivenler / Stairs	100 Lux
Mutfaklar (Genel) / Kitchens (General)	300 Lux
Mutfaklar (Tezgah üstü) / Kitchens (Working areas)	500 Lux

Hastaneler / Hospitals

Gece / Night	50 Lux
Gündüz / Daytime	200 Lux
Muayene odaları / Treatment rooms	500 Lux
Personel odaları / Staff rooms	100 Lux
Laboratuvarlar / Laboratories	500 Lux

Endüstriyel alanlar / Industrial areas

Tekstil atölyeleri / Textile workshops	750 Lux
Test ve kontrol noktaları / Testing and inspection points	750 Lux
Diki atölyeleri / Sewing workshops	750 Lux
Deri atölyeleri / Leather workshops	500 Lux
Mobilya atölyeleri / Furniture workshops	300 Lux
Metal işleme atölyeleri / Processing of metal sheets	300 Lux



ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA



Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunan ürün, ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda alet gerektirmeksizin kolay montaj ve bakım imkânına sahiptir. Otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerde ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 106,5


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

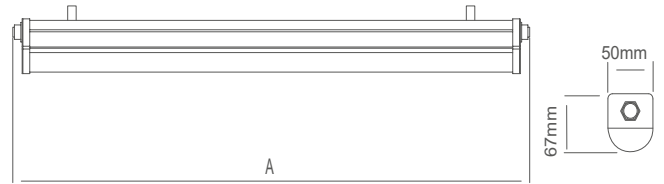

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
EUA1002	EUK1GA10W15IP664K1	1065,0	10	580x50x67	0,650
EUA1007	EUK1GA18W15IP664K1	1917,0	18	580x50x67	0,650
EUA1012	EUK1GA25W21IP664K1	2662,5	25	1150x50x67	1,280
EUA1017	EUK1GA36W21IP664K1	3834,0	36	1150x50x67	1,280
EUA1022	EUK1GA50W24IP664K1	5325,0	50	1570x50x67	1,460



Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunan ürün, ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda alet gerektirmeksizin kolay montaj ve bakım imkânına sahiptir. Otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerde ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Polikarbon

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 106,5


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

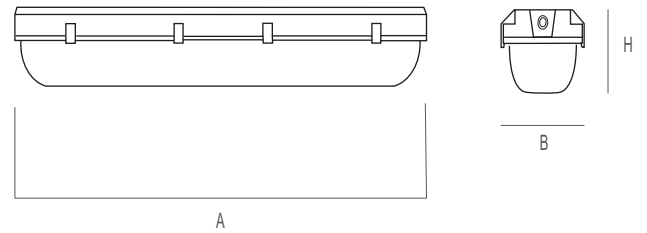

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
EUP1002	EUK1GP18W15IP654K1	1917,0	18	665x115x80	0,870
EUP1007	EUK1GP25W21IP654K1	2662,5	25	1265x115x80	1,530
EUP1012	EUK1GP36W21IP654K1	3837,5	36	1265x115x80	1,530



Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör, endüstriyel alanlar, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerde güvenli bir aydınlatma imkanı sunar. IP65 koruma sınıfı ile geleneksel aydınlatmadan uzak uzun ömürlü ve maksimum enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Polikarbon

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 106,5


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

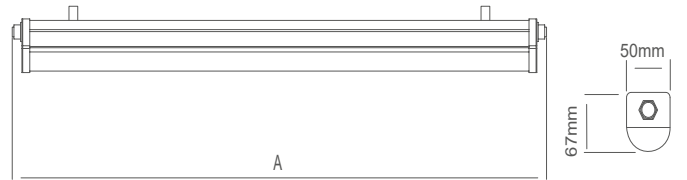

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
EUP2002	EUK1GP10W15IP654K2	1065,0	10	580x50x67	0,450
EUP2007	EUK1GP18W15IP654K2	1917,0	18	580x50x67	0,450
EUP2012	EUK1GP25W21IP654K2	2662,5	25	1150x50x67	0,950
EUP2017	EUK1GP36W21IP654K2	3837,5	36	1150x50x67	0,950



Yüksek enerji tasarrufu, bakım kolaylığı ve uzun ömürlü yapısıyla avantaj sağlayan yüksek tavan armatürü. IP40 koruma sınıfı, fabrikalar, antrepolar, depolar için ideal çözüm.

Teknik Özellikler

Gövde : DKP Sac

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

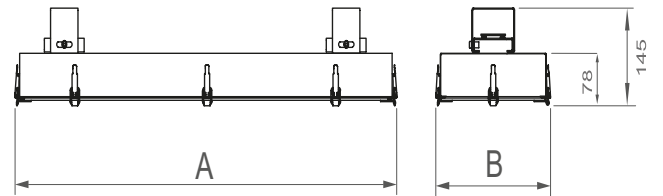

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
YUKS1002	YUK1GS60W21IP404K1	8700,0	60	1197x216x78	4,760
YUKS1007	YUK1GS100W21IP404K1	14500,0	100	1197x216x78	4,760
YUKS1012	YUK1GS150W21IP404K1	21750,0	150	1197x216x78	4,760
YUKS1017	YUK1GS200W21IP404K1	29000,0	200	1197x216x78	4,760



Uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sağlayan, üstün ısı transfer özelliği, suya ve toza karşı dayanıklı, IP66 koruma sınıfı, yüksek tavanlı alanlar için uygun armatürlerdir. Depo, tersane, otoparklarda kullanım gösterir.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam - Pleksiglass

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat


Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

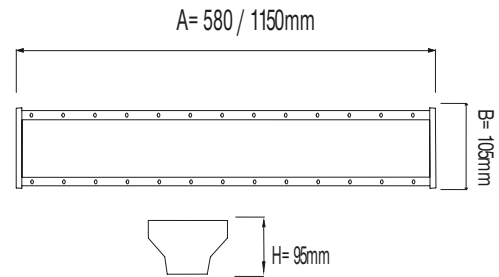

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
YUKA1002	YUK1GA60W15IP664K1	8700,0	60	580x105x95	3,200
YUKA1007	YUK1GA100W15IP664K1	14500,0	100	580x105x95	3,200
YUKA1012	YUK1GA140W21IP664K1	20300,0	140	1150x105x95	5,900
YUKA1017	YUK1GA200W21IP664K1	29000,0	200	1150x105x95	5,900

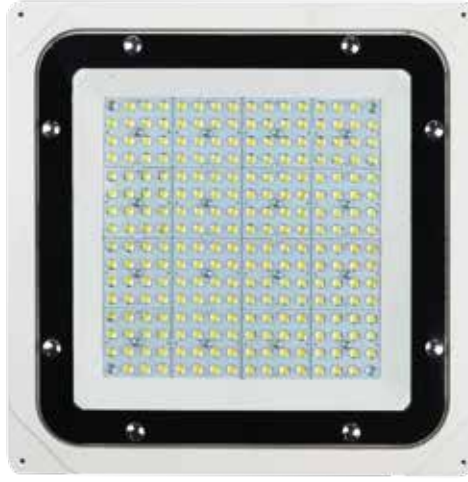

Uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sağlayan, üstün ısı transfer özelliği, IP40 koruma sınıfı, yüksek tavanlı alanlar için uygun armatürlerdir. Depo, tersane, otoparklarda kullanım gösterir.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam - Pleksiglass

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat


Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

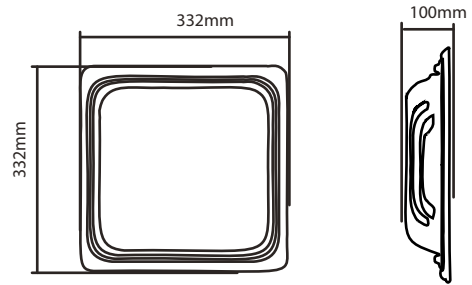

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
YUKA2002	YUK1GA60W21IP404K2	8700,0	60	332x332x100	3,650
YUKA2007	YUK1GA100W21IP404K2	14500,0	100	332x332x100	3,650
YUKA2012	YUK1GA150W21IP404K2	21750,0	150	332x332x100	3,650
YUKA2017	YUK1GA200W21IP404K2	29000,0	200	332x332x100	3,650

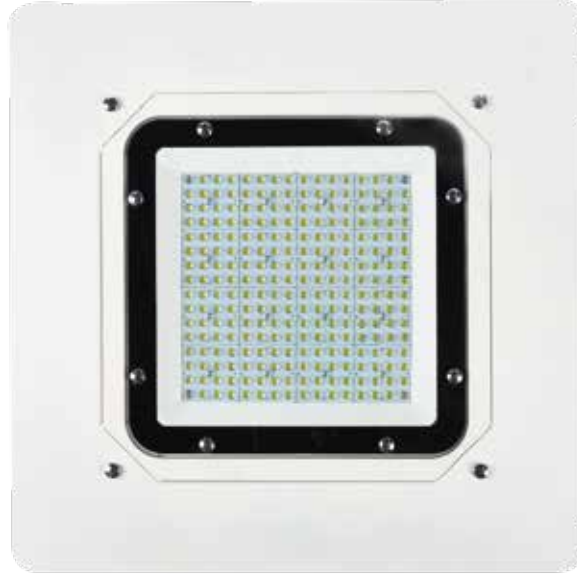


Uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sağlayan, su ve toza karşı yüksek dayanıklı koruma sağlayan armatürdür. IP66 koruma sınıfına sahip ürünümüz genelde benzin istasyonlarında ve açık alanlarda tercih ediliyor.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Temperli cam
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Dış Aydınlatma
Lümen/W (lm/w)	: 145,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var

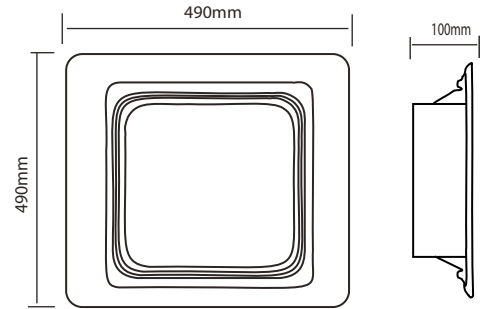

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
YUKC1002	YUKC1GA75W15IP654K1	10875,0	75	490x490x100	4,760
YUKC1007	YUKC1GA100W15IP654K1	14500,0	100	490x490x100	4,760
YUKC1012	YUKC1GA150W21IP654K1	21750,0	150	490x490x100	4,760
YUKC1017	YUKC1GA180W21IP654K1	26100,0	180	490x490x100	4,760
YUKC1022	YUKC1GA200W21IP654K1	29000,0	200	332x332x100	4,760



PANEL AYDINLATMA



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

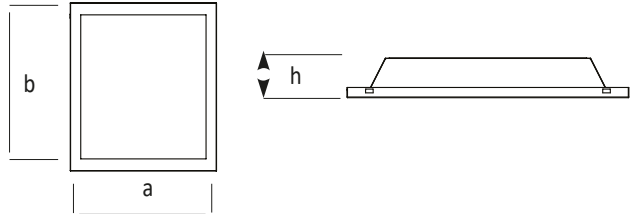

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPAK1002	DPAK1B10W25IP404K1	1150,0	10	295x295x65	1,100
DPAK1012	DPAK1B12W25IP404K1	1380,0	12	295x295x65	1,100
DPAK1022	DPAK1B15W25IP404K1	1725,0	15	295x295x65	1,100
DPAK1032	DPAK1B18W25IP404K1	2070,0	18	295x295x65	1,100



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

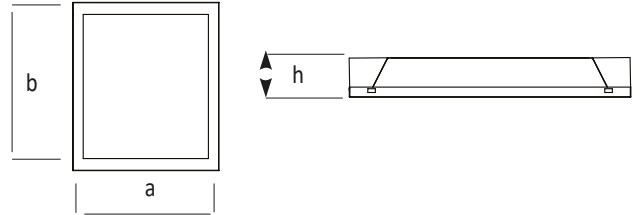

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPUK1002	DPUK1B10W25IP404K1	1150,0	10	300x300x65	1,800
DPUK1012	DPUK1B12W25IP404K1	1380,0	12	300x300x65	1,800
DPUK1022	DPUK1B15W25IP404K1	1725,0	15	300x300x65	1,800
DPUK1032	DPUK1B18W25IP404K1	2070,0	18	300x300x65	1,800



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

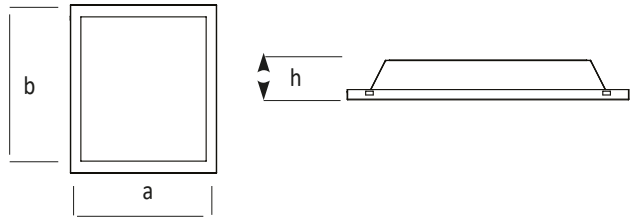

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPAK1042	DPAK1B30W28IP404K1	3450,0	30	595x595x65	3,300
DPAK1052	DPAK1B36W28IP404K1	4140,0	36	595x595x65	3,300
DPAK1062	DPAK1B48W28IP404K1	5520,0	48	595x595x65	3,300



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzörden yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

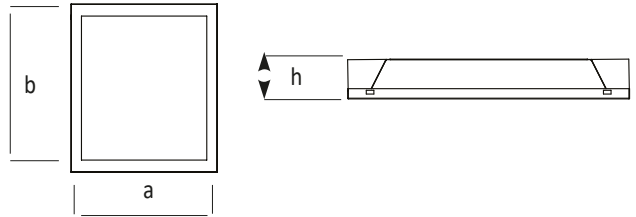

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPUK1042	DPUK1B30W28IP404K1	3450,0	30	600x600x65	4,200
DPUK1052	DPUK1B36W28IP404K1	4140,0	36	600x600x65	4,200
DPUK1062	DPUK1B48W28IP404K1	5520,0	48	600x600x65	4,200



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

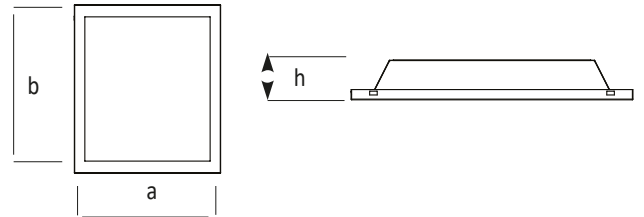

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPAK1042	DPAK1B30W28IP404K1	3450,0	30	595x595x30	2,400
DPAK1052	DPAK1B36W28IP404K1	4140,0	36	595x595x30	2,400
DPAK1062	DPAK1B48W28IP404K1	5520,0	48	595x595x30	2,400



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzörden yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

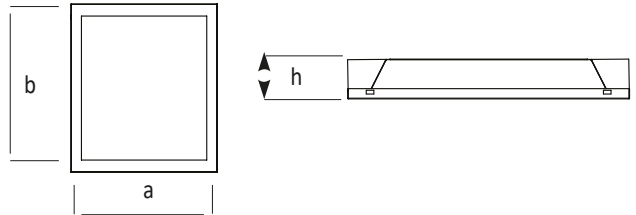

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPUK1042	DPUK1B30W28IP404K1	3450,0	30	600x600x30	3,100
DPUK1052	DPUK1B36W28IP404K1	4140,0	36	600x600x30	3,100
DPUK1062	DPUK1B48W28IP404K1	5520,0	48	600x600x30	3,100



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

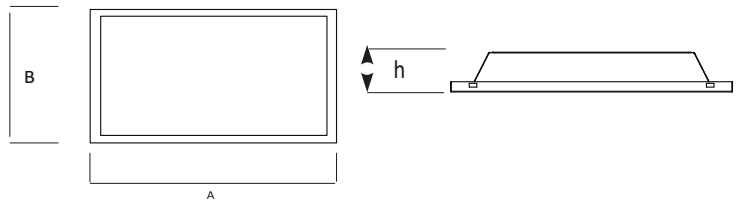

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPAK1072	DPAK1B14W26IP404K1	1610,0	14	595x295x65	1,700
DPAK1082	DPAK1B18W26IP404K1	2070,0	18	595x295x65	1,700
DPAK1092	DPAK1B24W26IP404K1	2760,0	24	595x295x65	1,700



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

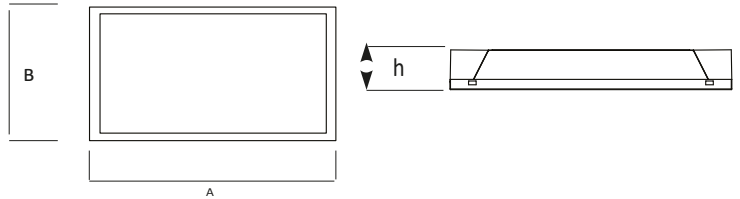

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPUK1072	DPUK1B14W26IP404K1	1610,0	14	600x300x65	2,100
DPUK1082	DPUK1B18W26IP404K1	2070,0	18	600x300x65	2,100
DPUK1092	DPUK1B24W26IP404K1	2760,0	24	600x300x65	2,100



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

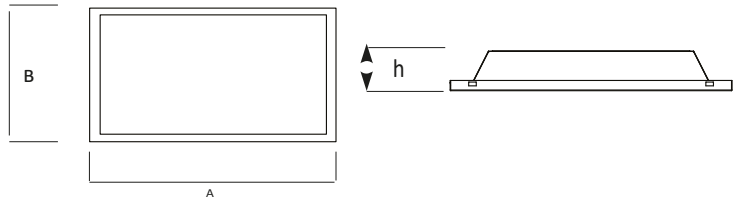

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPAK1102	DPAK1B30W27IP404K1	3450,0	30	1195x295x65	3,300
DPAK1112	DPAK1B36W27IP404K1	4140,0	36	1195x295x65	3,300
DPAK1122	DPAK1B48W27IP404K1	5520,0	48	1195x295x65	3,300



DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

IP seçenekleri : IP40, IP54

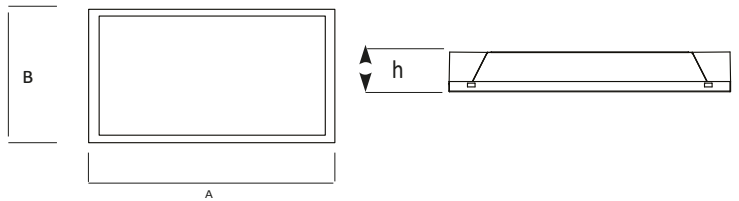

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
DPUK1102	DPUK1B30W27IP404K1	3450,0	30	1200x300x65	4,200
DPUK1112	DPUK1B36W27IP404K1	4140,0	36	1200x300x65	4,200
DPUK1122	DPUK1B48W27IP404K1	5520,0	48	1200x300x65	4,200



20°C - 65°C


DOM Serisi ürünlerimiz; hastaneler, eczaneler, ilaç imalathaneleri, ameliyathaneler, yüksek nem oranlı alanlar, steril alanlar, yemek hazırlama alanları, temiz odalar, klinikler ,laboratuvarlar ve benzeri hijyenin ön planda tutulduğu bütün iç mekanlarda ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde	: Sac
Optik	: Opal difüzör, Temperli Cam
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva altı
Lümen/W (lm/w)	: 115,0 - 105,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var

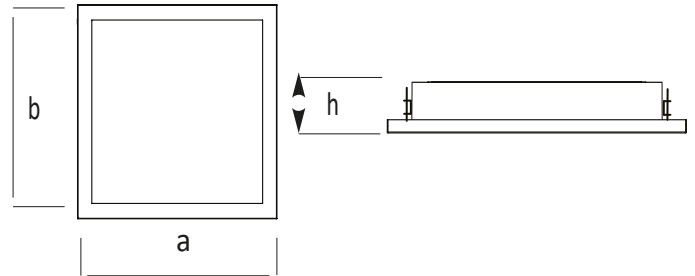

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
SDPAK1002	SDPAK1B30W28IP654K1	3450,0	30	595x595x65	7,500
SDPAK1007	SDPAK1B36W28IP654K1	4140,0	36	595x595x65	7,500
SDPAK1012	SDPAK1B48W28IP654K1	5040,0	48	595x595x65	7,500



20°C - 65°C


DOM Serisi ürünlerimiz; temiz bitişlere sahip gövdesi ve PMMA özelliğine sahip opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için ideal çözümdür. Farklı ölçülerıyla modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

Teknik Özellikler

Gövde	: Sac
Optik	: Opal difüzör, Temperli Cam
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva altı
Lümen/W (lm/w)	: 115,0 - 105,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var

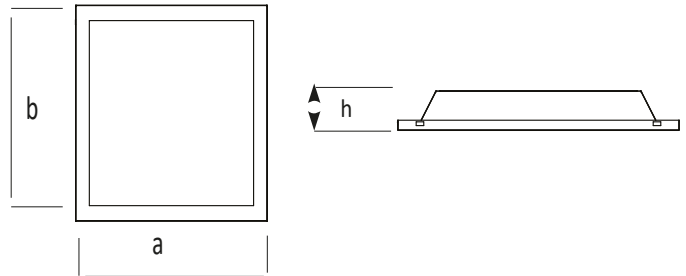

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
EDPAK1002	EDPAK1B30W28IP404K1	3450,0	30	595x595x65	3,500
EDPAK1007	EDPAK1B36W28IP404K1	4140,0	36	595x595x65	3,500
EDPAK1012	EDPAK1B48W28IP404K1	5040,0	48	595x595x65	3,500





LİNEER AYDINLATMA



BARLED ; gizli aydınlatma olarak da bilinen ürünümüz, geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanlarında ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 105,0

IP Koruma Sınıfı : IP40 - IP65

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

VOLT : 12V - 24V



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
BARLED1002	LBUK1GA14WIP404K1	1470,0	14	100x18x18	0,560
BARLED1007	LBUK1GA14WIP654K1	1470,0	14	100x18x18	0,560




Asil; sarkıt, sıva üstü seçenekleriyle geniş kullanım kolaylığı sağlayan lineer serisi her çeşit mekana uygun esnekliğe sahiptir. Birbirine eklenebilen yapısıyla kesintisiz istenilen uzunlukta birleştirme sağlanabilir.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva üstü, Sarkıt
Lümen/W (lm/w)	: 110,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var

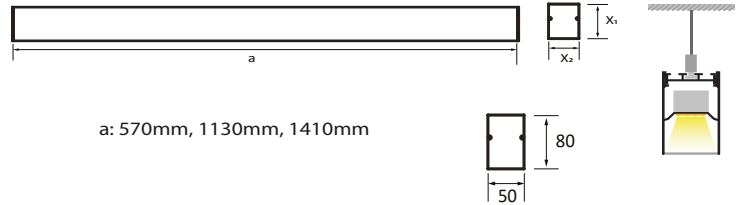

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LUK1002	LUK1GA10W154IP404K1	1100,0	10	570x80x50	1,250
LUK1007	LUK1GA18W154IP404K1	1980,0	18	570x80x50	1,250
LUK1012	LUK1GA25W214IP404K1	2750,0	25	1130x80x50	2,210
LUK1017	LUK1GA36W214IP404K1	3960,0	36	1130x80x50	2,210
LUK1022	LUK1GA50W244IP404K1	5500,0	50	1410x80x50	2,950



Asil; Sıva altı seçenekleriyle geniş kullanım kolaylığı sağlayan lineer serisi her çeşit mekana uygun esnekliğe sahiptir. Birbirine eklenebilen yapısıyla kesintisiz istenilen uzunlukta birleştirme sağlanabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 110,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K


ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var



a: 570mm, 1130mm, 1410mm



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LAK1002	LAK1GA10W154IP404K1	1100,0	10	570x40x50	1,250
LAK1007	LAK1GA18W154IP404K1	1980,0	18	570x40x50	1,250
LAK1012	LAK1GA25W214IP404K1	2750,0	25	1130x40x50	2,210
LAK1017	LAK1GA36W214IP404K1	3960,0	36	1130x40x50	2,210
LAK1022	LAK1GA50W244IP404K1	5500,0	50	1410x40x50	2,950



Yakamaz; sarkıt, sıva üstü seçenekleriyle geniş kullanım kolaylığı sağlayan lineer serisi her çeşit mekana uygun esnekliğe sahiptir. Birbirine eklenebilen yapısıyla kesintisiz istenilen uzunlukta birleştirme sağlanabilir.




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva üstü, Sarkıt
Lümen/W (lm/w)	: 110,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var



a: 570mm, 1130mm, 1410mm



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LUK2002	LUK1GA10W154IP404K2	1100,0	10	570x22x30	0,680
LUK2007	LUK1GA18W154IP404K2	1980,0	18	570x22x30	0,680
LUK2012	LUK1GA25W214IP404K2	2750,0	25	1130x22x30	1,300
LUK2017	LUK1GA36W214IP404K2	3960,0	36	1130x22x30	1,300
LUK2022	LUK1GA50W244IP404K2	5500,0	50	1410x22x30	1,750




Adel; sarkıt, sıva üstü seçenekleriyle geniş kullanım kolaylığı sağlayan lineer serisi her çeşit mekana uygun esnekliğe sahiptir. Birbirine eklenebilen yapısıyla kesintisiz istenilen uzunlukta birleştirme sağlanabilir.

Teknik Özellikler


Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva üstü, Sarkıt
Lümen/W (lm/w)	: 110,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var



a: 570mm, 1130mm, 1410mm



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LUK3002	LUK1GA10W154IP404K3	1100,0	10	570x80x75	1,750
LUK3007	LUK1GA18W154IP404K3	1980,0	18	570x80x75	1,750
LUK3012	LUK1GA25W214IP404K3	2750,0	25	1130x80x75	2,810
LUK3017	LUK1GA36W214IP404K3	3960,0	36	1130x80x75	2,810
LUK3022	LUK1GA50W244IP404K3	5500,0	50	1410x80x75	3,450



Asil; sıva altı seçenekleriyle geniş kullanım kolaylığı sağlayan lineer serisi her çeşit mekana uygun esnekliğe sahiptir. Birbirine eklenebilen yapısıyla kesintisiz istenilen uzunlukta birleştirme sağlanabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 110,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K


ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var



a: 570mm, 1130mm, 1410mm



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LAK3002	LAK1GA10W154IP404K3	1100,0	10	570x40x75	1,750
LAK3007	LAK1GA18W154IP404K3	1980,0	18	570x40x75	1,750
LAK3012	LAK1GA25W214IP404K3	2750,0	25	1130x40x75	2,810
LAK3017	LAK1GA36W214IP404K3	3960,0	36	1130x40x75	2,810
LAK3022	LAK1GA50W244IP404K3	5500,0	50	1410x40x75	3,450




Ella; sarkıt, sıva üstü seçenekleriyle geniş kullanım kolaylığı sağlayan lineer serisi her çeşit mekana uygun esnekliğe sahiptir. Birbirine eklenebilen yapısıyla kesintisiz istenilen uzunlukta birleştirme sağlanabilir.

Teknik Özellikler


Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva üstü, Sarkıt
Lümen/W (lm/w)	: 110,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var



a: 570mm, 1130mm, 1410mm



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LUK4002	LUK1GA10W154IP404K4	1100,0	2x10	570x100x100	2,100
LUK4007	LUK1GA18W154IP404K4	1980,0	2x18	570x100x100	2,100
LUK4012	LUK1GA25W214IP404K4	2750,0	2x25	1130x100x100	2,950
LUK4017	LUK1GA36W214IP404K4	3960,0	2x36	1130x100x100	2,950
LUK4022	LUK1GA50W244IP404K4	5500,0	2x50	1410x100x100	3,650



Ella; sıva altı seçenekleriyle geniş kullanım kolaylığı sağlayan lineer serisi her çeşit mekana uygun esnekliğe sahiptir. Birbirine eklenebilen yapısıyla kesintisiz istenilen uzunlukta birleştirme sağlanabilir.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 110,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

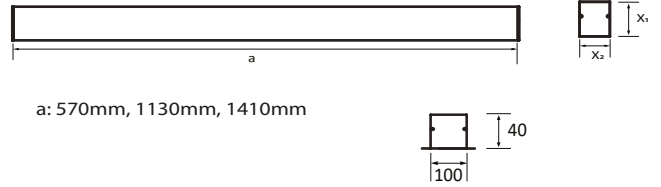

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LAK4002	LAK1GA10W154IP404K4	1100,0	2x10	570x40x100	2,100
LAK4007	LAK1GA18W154IP404K4	1980,0	2x18	570x40x100	2,100
LAK4012	LAK1GA25W214IP404K4	2750,0	2x25	1130x40x100	2,950
LAK4017	LAK1GA36W214IP404K4	3960,0	2x36	1130x40x100	2,950
LAK4022	LAK1GA50W244IP404K4	5500,0	2x50	1410x40x100	3,650



Uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sağlayan, modüler yapısı ile değiştirilebilir ışık kaynağına sahip, farklı lens seçenekleriyle ışığı istenilen yönde toplayıp ya da dağıtma özelliğine sahip ve bu sayede teknoloji, hazır giyim ve spesifik aydınlatma istenilen her türlü mekanda kullanılabilecek etanj armatürdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 106,5

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var


Sensör Uyumluluğu : Var

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
EUA2002	EUK1GA10W15IP404K2	1065,0	10	580x42x54	0,650
EUA2007	EUK1GA18W15IP404K2	1278,0	18	580x42x54	0,650
EUA2012	EUK1GA25W21IP404K2	1597,5	25	1150x42x54	0,650
EUA2017	EUK1GA36W21IP404K2	1810,5	36	1150x42x54	0,650



DOWNLIGHT
AYDINLATMA

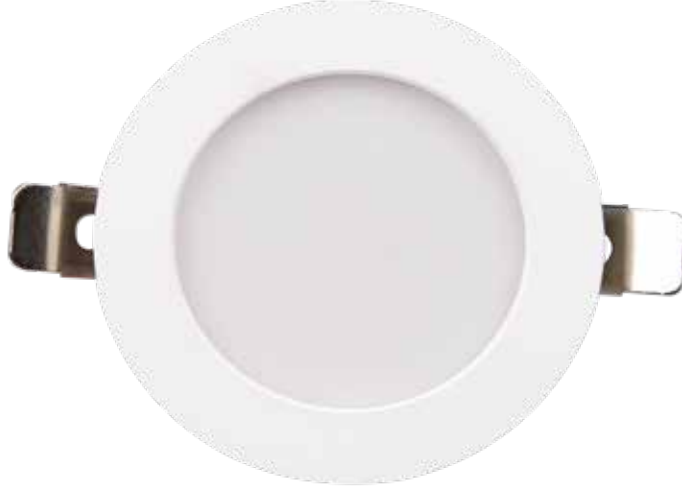

Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var



D: Delik çapı

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D-Ø	Ağırlık (kg)
DAY1002	DAY1B6W2IP404K1	750,0	6	85 - 97	0,260
DAY1032	DAY1B9W3IP404K1	1125,0	9	85 - 97	0,260
DAY1062	DAY1B12W4IP404K1	1500,0	12	105 - 117	0,320
DAY1107	DAY1B18W5IP404K1	2250,0	18	130 - 147	0,430
DAY1167	DAY1B25W6IP404K1	2875,0	25	160 - 175	0,520
DAY1242	DAY1B28W8IP404K1	3500,0	28	175 - 192	0,620



Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

85-175mm



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D	Ağırlık (kg)
DAK1002	DAK1B6W2IP404K1	750,0	6	85	0,260
DAK1032	DAK1B9W3IP404K1	1125,0	9	85	0,260
DAK1062	DAK1B12W4IP404K1	1500,0	12	105	0,320
DAK1107	DAK1B18W5IP404K1	2250,0	18	130	0,430
DAK1167	DAK1B25W6IP404K1	2875,0	25	160	0,520
DAK1242	DAK1B28W8IP404K1	3500,0	28	175	0,620



Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var



D: Delik çapı

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D-Ø	Ağırlık (kg)
DAY2002	DAY1B6W2IP404K2	750,0	6	85 - 97	0,260
DAY2032	DAY1B9W3IP404K2	1125,0	9	85 - 97	0,260
DAY2062	DAY1B12W4IP404K2	1500,0	12	105 - 117	0,320
DAY2107	DAY1B18W5IP404K2	2250,0	18	130 - 147	0,430
DAY2167	DAY1B25W6IP404K2	2875,0	25	160 - 175	0,520
DAY2242	DAY1B28W8IP404K2	3500,0	28	175 - 192	0,620



Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

G10 Duy : Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D-Ø	Ağırlık (kg)
DAK3002	DAK1B6W2IP404K3	750,0	6	90 - 60	0,360
DAK3007	DAK1B9W2IP404K3	1125,0	9	90 - 60	0,360
DAK3012	DAK1B12W3IP404K3	1500,0	12	105 - 75	0,440



Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

G10 Duy : Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D-Ø	Ağırlık (kg)
DAY3002	DAY1B6W2IP404K3	750,0	6	90- 60	0,360
DAY3007	DAY1B9W2IP404K3	1125,0	9	90 - 60	0,360
DAY3012	DAY1B12W24P404K3	1500,0	12	105 - 75	0,440



20°C - 65°C

Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva altı

Lümen/W (lm/w) : 115,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var



D: Delik çapı

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D-Ø	Ağırlık (kg)
DAY4002	DAY1B6W2IP404K4	750,0	6	85 - 97	0,260
DAY4032	DAY1B9W3IP404K4	1125,0	9	85 - 97	0,260
DAY4062	DAY1B12W4IP404K4	1500,0	12	105 - 117	0,320
DAY4107	DAY1B18W5IP404K4	2250,0	18	130 - 147	0,430
DAY4167	DAY1B25W6IP404K4	2875,0	25	160 - 175	0,520
DAY4242	DAY1B28W8IP404K4	3500,0	28	175 - 192	0,620




Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva altı
Lümen/W (lm/w)	: 115,0
Boyut	: Tekli, Çiftli ve Üçlü

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var
G10 Duy	: Var

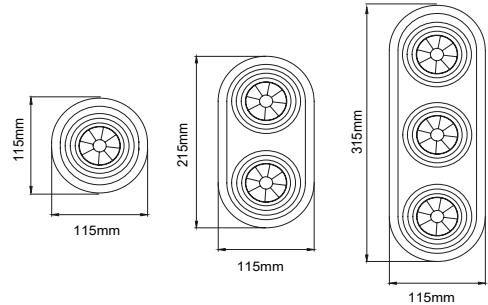

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D-Ø	Ağırlık (kg)
DAY5002	DAY1B6W1IP404K5	750,0	6w	115 - 115	0,110
DAY5007	DAY1B12W2IP404K5	1125,0	2x6w	215 - 115	0,250
DAY5012	DAY1B18W3IP404K5	1500,0	3x6w	315 - 115	0,450




Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva altı
Lümen/W (lm/w)	: 115,0
Boyut	: Tekli, Çiftli ve Üçlü
Model	: Çift Yönlü Hareket, Tek Yönlü Hareket

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var

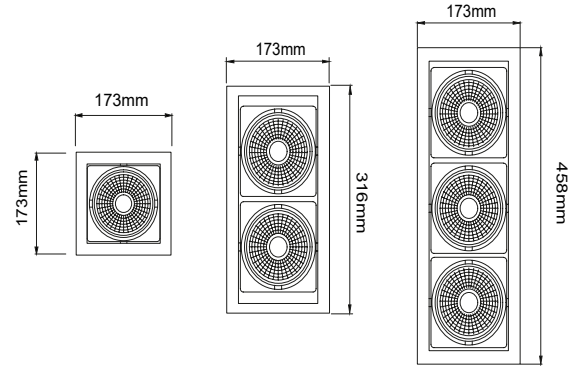

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D-Ø	Ağırlık (kg)
DAY6002	DAY1B15W1IP404K6	750,0	15-20w	173 - 173	0,180
DAY6007	DAY1B30W2IP404K6	1125,0	2x15-20w	316 - 173	0,340
DAY6012	DAY1B45W3IP404K6	1500,0	3x15-20w	458 - 173	0,520



20°C - 65°C


Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva üstü
Lümen/W (lm/w)	: 125,0
Bağlantı Türü	: Monofaze, Trifaze

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D-Ø	Ağırlık (kg)
RUY1002	RUY1S5WMIP404K1	625,0	5	130 - 147	0,360
RUY1007	RUY1S10WMIP404K1	1250,0	10	130 - 147	0,360
RUY1012	RUY1S15WMIP404K1	1900,0	15	130 - 147	0,360
RUY1017	RUY1S20WMIP404K1	2500,0	20	130 - 147	0,360
RUY1022	RUY1S30WMIP404K1	3750,0	30	130 - 147	0,360
RUY1027	RUY1S40WMIP404K1	5000,0	40	130 - 147	0,360




Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva üstü
Lümen/W (lm/w)	: 125,0
Bağlantı Türü	: Monofaze, Trifaze

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) D-Ø	Ağırlık (kg)
RUY2002	RUY1S5WMIP404K2	625,0	5	165 - 140	0,430
RUY2007	RUY1S10WMIP404K2	1250,0	10	165 - 140	0,430
RUY2012	RUY1S15WMIP404K2	1900,0	15	165 - 140	0,430
RUY2017	RUY1S20WMIP404K2	2500,0	20	165 - 140	0,430
RUY2022	RUY1S30WMIP404K2	3750,0	30	165 - 140	0,430
RUY2027	RUY1S40WMIP404K2	5000,0	40	165 - 140	0,430




Geniş açılı aydınlatma. Alüminyum enjeksiyon gövde. IP40 koruma sınıfı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal polikarbon difüzör. Ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda geniş kullanım alanı. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunar. Monoblok yapı ile bütüncül görünüm. Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva üstü
Lümen/W (lm/w)	: 125,0
Bağlantı Türü	: Monofaze, Trifaze

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) A-H-Ø	Ağırlık (kg)
RUY3002	RUY1S5WMIP404K3	625,0	5	160 - 175	0,520
RUY3007	RUY1S10WMIP404K3	1250,0	10	160 - 175	0,520
RUY3012	RUY1S15WMIP404K3	1900,0	15	160 - 175	0,520
RUY3017	RUY1S20WMIP404K3	2500,0	20	160 - 175	0,520
RUY3022	RUY1S30WMIP404K3	3750,0	30	160 - 175	0,520
RUY3027	RUY1S40WMIP404K3	5000,0	40	160 - 175	0,520

MONOFAZE RAY VE BAĞLANTI PARÇALARI

MONOFAZE RAY



ARA BAĞLANTI



ENERJİ GİRİŞİ



L KÖŞE BAĞLANTI



T BAĞLANTI



X BAĞLANTI



KÖRÜKLÜ
BAĞLANTI



SONLANMA
TAPASI



TRİFAZE RAY VE BAĞLANTI PARÇALARI

TRİFAZE
RAY



TRİFAZE
RAY
SIVA ALTI



ARA
BAĞLANTI



SONLANMA
TAPASI



ENERJİ GİRİŞİ



UZUN ARA
BAĞLANTI



T BAĞLANTI



L KÖŞE
BAĞLANTI



KÖRÜKLÜ
BAĞLANTI







DEKORATİF AYDINLATMA





Modern mimaride yoğunlukla tercih edilen sarkıt avize, yaşam alanlarınıza uygun çeşitli boyut ve tasarımda özel üretim sağlanır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Polikarbon

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü, Sarkıt

Lümen/W (lm/w) : 110,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (cm) AxB	Ağırlık (kg)
LSUY1002	LSUY1S18WIP404K1	1980,0	18	20x100	3,250
LSUY1007	LSUY1S36WIP404K1	3960,0	36	40x100	3,250
LSUY1012	LSUY1S50WIP404K1	5500,0	50	60x100	3,250
LSUY1017	LSUY1S75WIP404K1	8250,0	75	80x100	3,250
LSUY1022	LSUY1S90WIP404K1	9900,0	90	100x100	3,250
LSUY1027	LSUY1S108WIP404K1	11800,0	108	120x100	3,250
LSUY1032	LSUY1S120WIP404K1	13200,0	120	130x100	3,250



Modern mimaride yoğunlukla tercih edilen sarkıt avize, yaşam alanlarınıza uygun çeşitli boyut ve tasarımda özel üretim sağlanır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Polikarbon

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü, Sarkıt

Lümen/W (lm/w) : 110,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (cm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LSUY2002	LSUY1S18WIP404K2	1980,0	18	20x100	2,650
LSUY2007	LSUY1S36WIP404K2	3960,0	36	40x100	2,650
LSUY2012	LSUY1S50WIP404K2	5500,0	50	60x100	2,650
LSUY2017	LSUY1S75WIP404K2	8250,0	75	80x100	2,650
LSUY2022	LSUY1S90WIP404K2	9900,0	90	100x100	2,650
LSUY2027	LSUY1S108WIP404K2	11800,0	108	120x100	2,650
LSUY2032	LSUY1S120WIP404K2	13200,0	120	130x100	2,650




Modern mimaride yoğunlukla tercih edilen sarkıt avize, yaşam alanlarınıza uygun çeşitli boyut ve tasarımda özel üretim sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Polikarbon
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva üstü, Sarkıt
Lümen/W (lm/w)	: 110,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (cm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LSUK1002	LSUK1S18WIP404K1	1980,0	18	20x100	5,700
LSUK1007	LSUK1S36WIP404K1	3960,0	36	40x100	5,700
LSUK1012	LSUK1S50WIP404K1	5500,0	50	60x100	5,700
LSUK1017	LSUK1S75WIP404K1	8250,0	75	80x100	5,700
LSUK1022	LSUK1S90WIP404K1	9900,0	90	100x100	5,700
LSUK1027	LSUK1S108WIP404K1	11800,0	108	120x100	5,700
LSUK1032	LSUK1S120WIP404K1	13200,0	120	130x100	5,700



Modern mimaride yoğunlukla tercih edilen sarkıt avize, yaşam alanlarınıza uygun çeşitli boyut ve tasarımda özel üretim sağlanır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Polikarbon

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü, Sarkıt

Lümen/W (lm/w) : 110,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (cm) AxBxH	Ağırlık (kg)
LSUS1002	LSUS1S18WIP404K1	1980,0	18	20x100	4,200
LSUS1007	LSUS1S36WIP404K1	3960,0	36	40x100	4,200
LSUS1012	LSUS1S50WIP404K1	5500,0	50	60x100	4,200
LSUS1017	LSUS1S75WIP404K1	8250,0	75	80x100	4,200
LSUS1022	LSUS1S90WIP404K1	9900,0	90	100x100	4,200
LSUS1027	LSUS1S108WIP404K1	11800,0	108	120x100	4,200
LSUS1032	LSUS1S120WIP404K1	13200,0	120	130x100	4,200




Minimal tasarıma sahip gövdesi ile merdiven boşlukları, koridorlar, teknik hacimler, depo vb. alanlarda ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde	: Sac
Optik	: Polikarbon, Cam
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sıva üstü, Sarkıt
Lümen/W (lm/w)	: 110,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var

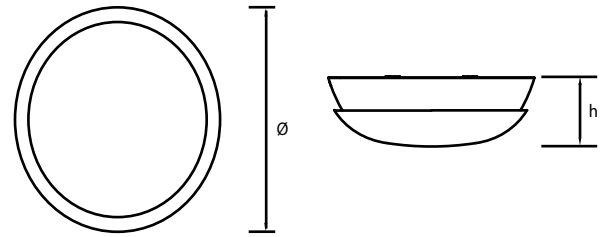

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (cm) AxBxH	Ağırlık (kg)
GUTY1002	GUT1GP15WIP404K1	1650,0	15	25x10	0,450
GUTY1007	GUT1GC15WIP404K1	1650,0	15	25x10	0,700



Minimal tasarıma sahip gövdesi ile merdiven boşlukları, koridorlar, teknik hacimler, depo vb. alanlarda ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Sac

Optik :

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sarkit

Lümen/W (lm/w) :

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var


Sensör Uyumluluğu : Var

Kasa Boyutları : S - M - L

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (cm) AxBxH	Ağırlık (kg)
SUYA1002	SUYAOSM1	E27	25x10x100	2,350
SUYA2002	SUYAOSM2	E27	25x10x100	2,350





PROJEKTÖR



PUK Serimiz; Özel alüminyum enjeksiyon gövde dayanıklılığı ve IP66 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış ortam aydınlatma uygulamalarında kullanım için idealdir. Armatürlerimiz; aile bazında optimize edilmiş kompakt ürün ölçüleri ve ağırlıklarıyla farklı ortam koşullarında performansından ödün vermeden uzun süre sorunsuz çalışır. Konvansiyonel HID projektörlere göre yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0 - 135,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat


Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

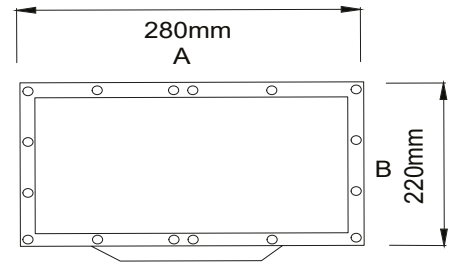

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
PUK1022	PUK1B50WIP664K1	7250,0	50	280x220x65	5,200
PUK1027	PUK1B75WIP664K1	10875,0	75	280x220x65	5,200
PUK1032	PUK1B100WIP664K1	13500,0	100	280x220x65	5,200
PUK1037	PUK1B120WIP664K1	16200,0	120	280x220x65	5,200



PUK Serimiz; Özel alüminyum enjeksiyon gövde dayanıklılığı ve IP66 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış ortam aydınlatma uygulamalarında kullanım için idealdir. Armatürlerimiz; aile bazında optimize edilmiş kompakt ürün ölçüleri ve ağırlıklarıyla farklı ortam koşullarında performansından ödün vermeden uzun süre sorunsuz çalışır. Konvansiyonel HID projektörlere göre yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0 - 135,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

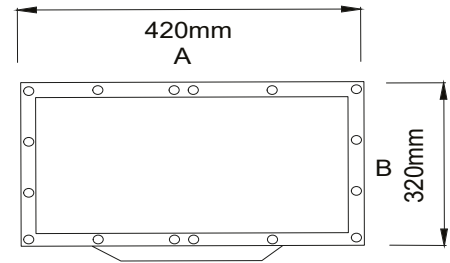

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
PUK1042	PUK1B140WIP664K1	20300,0	140	420x320x65	8,600
PUK1047	PUK1B150WIP664K1	21750,0	150	420x320x65	8,600
PUK1052	PUK1B200WIP664K1	27000,0	200	420x320x65	8,600
PUK1057	PUK1B240WIP664K1	32400,0	240	420x320x65	8,600



PUK Serimiz; Özel alüminyum enjeksiyon gövde dayanıklılığı ve IP66 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış ortam aydınlatma uygulamalarında kullanım için idealdir. Armatürlerimiz; aile bazında optimize edilmiş kompakt ürün ölçüleri ve ağırlıklarıyla farklı ortam koşullarında performansından ödün vermeden uzun süre sorunsuz çalışır. Konvansiyonel HID projektörlere göre yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0 - 135,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

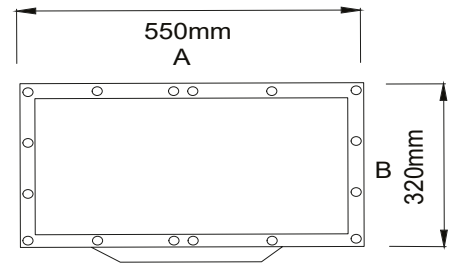

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
PUK1062	PUK1B300WIP664K1	43500,0	300	550x320x65	11,150
PUK1067	PUK1B350WIP664K1	50750,0	350	550x320x65	11,150
PUK1072	PUK1B400WIP664K1	54000,0	400	550x320x65	11,150
PUK1077	PUK1B450WIP664K1	60750,0	450	550x320x65	11,150



PUK Serimiz; Özel alüminyum enjeksiyon gövde dayanıklılığı ve IP65 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış ortam aydınlatma uygulamalarında kullanım için idealdir. Armatürlerimiz; aile bazında optimize edilmiş kompakt ürün ölçüleri ve ağırlıklarıyla farklı ortam koşullarında performansından ödün vermeden uzun süre sorunsuz çalışır. Konvansiyonel HID projektörlere göre yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0 - 125,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

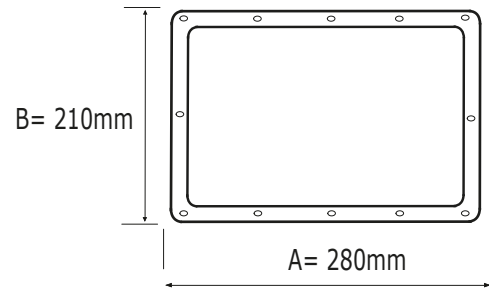

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
PUK2002	PUK1B75WIP654K2	10875,0	75	280x210x65	3,550
PUK2007	PUK1B100WIP654K2	14500,0	100	280x210x65	3,550
PUK2012	PUK1B150WIP654K2	20250,0	150	280x210x65	3,550
PUK2017	PUK1B180WIP654K2	27000,0	180	280x210x65	3,550



PUK Serimiz; Özel alüminyum enjeksiyon gövde dayanıklılığı ve IP66 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış ortam aydınlatma uygulamalarında kullanım için idealdir. Armatürlerimiz; aile bazında optimize edilmiş kompakt ürün ölçüleri ve ağırlıklarıyla farklı ortam koşullarında performansından ödün vermeden uzun süre sorunsuz çalışır. Konvansiyonel HID projektörlere göre yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0 - 135,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

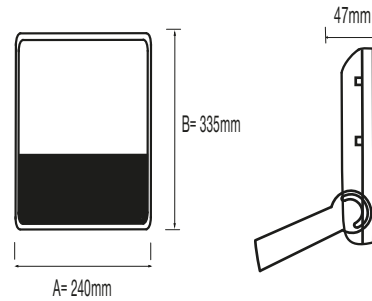

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
PUK3022	PUK1B50WIP664K3	7250,0	50	240x335x47	5,200
PUK3027	PUK1B75WIP664K3	10875,0	75	240x335x47	5,200
PUK3032	PUK1B100WIP664K3	13500,0	100	240x335x47	5,200
PUK3037	PUK1B120WIP664K3	16200,0	120	240x335x47	5,200



PUK Serimiz; Özel alüminyum enjeksiyon gövde dayanıklılığı ve IP66 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış ortam aydınlatma uygulamalarında kullanım için idealdir. Armatürlerimiz; aile bazında optimize edilmiş kompakt ürün ölçüleri ve ağırlıklarıyla farklı ortam koşullarında performansından ödün vermeden uzun süre sorunsuz çalışır. Konvansiyonel HID projektörlere göre yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0 - 135,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat



Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

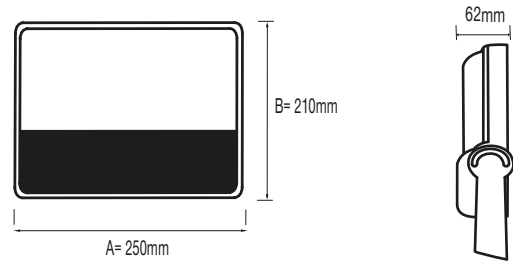

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
PUK4022	PUK1B50WIP664K4	7250,0	50	240x210x62	5,200
PUK4027	PUK1B75WIP664K4	10875,0	75	240x210x62	5,200
PUK4032	PUK1B100WIP664K4	13500,0	100	240x210x62	5,200
PUK4037	PUK1B120WIP664K4	16200,0	120	240x210x62	5,200

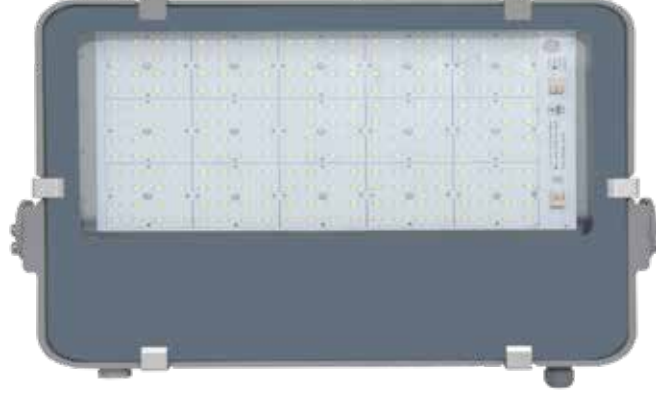

PUK Serimiz; Özel alüminyum enjeksiyon gövde dayanıklılığı ve IP66 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış ortam aydınlatma uygulamalarında kullanım için idealdir. Armatürlerimiz; aile bazında optimize edilmiş kompakt ürün ölçüleri ve ağırlıklarıyla farklı ortam koşullarında performansından ödün vermeden uzun süre sorunsuz çalışır. Konvansiyonel HID projektörlere göre yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0 - 135,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat


Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

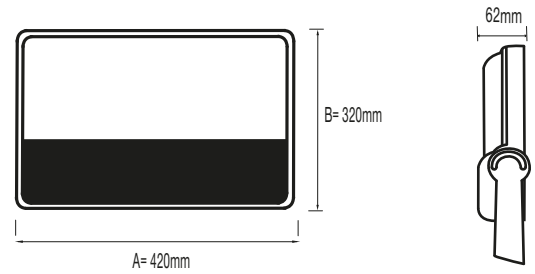

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
PUK4042	PUK1B140WIP664K4	20300,0	140	340x280x62	9,250
PUK4047	PUK1B150WIP664K4	21750,0	150	340x280x62	9,250
PUK4052	PUK1B200WIP664K4	27000,0	200	340x280x62	9,250
PUK4057	PUK1B240WIP664K4	32400,0	240	340x280x62	9,250

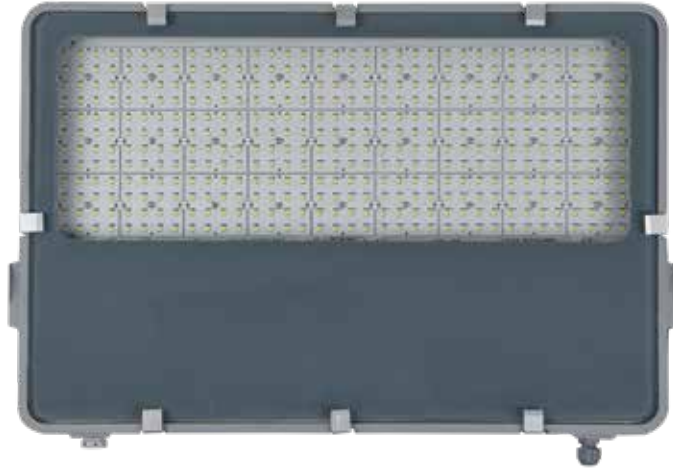

PUK Serimiz; Özel alüminyum enjeksiyon gövde dayanıklılığı ve IP66 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış ortam aydınlatma uygulamalarında kullanım için idealdir. Armatürlerimiz; aile bazında optimize edilmiş kompakt ürün ölçüleri ve ağırlıklarıyla farklı ortam koşullarında performansından ödün vermeden uzun süre sorunsuz çalışır. Konvansiyonel HID projektörlere göre yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0 - 135,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

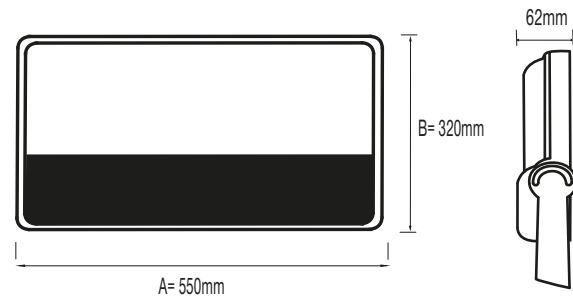

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
PUK4062	PUK1B300WIP664K4	43500,0	300	520x340x62	11,150
PUK4067	PUK1B350WIP664K4	50750,0	350	520x340x62	11,150
PUK4072	PUK1B400WIP664K4	54000,0	400	520x340x62	11,150
PUK4077	PUK1B450WIP664K4	60750,0	450	520x340x62	11,150



PUK Serimiz; Özel alüminyum enjeksiyon gövde dayanıklılığı ve IP66 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış ortam aydınlatma uygulamalarında kullanım için idealdir. Armatürlerimiz; aile bazında optimize edilmiş kompakt ürün ölçüleri ve ağırlıklarıyla farklı ortam koşullarında performansından ödün vermeden uzun süre sorunsuz çalışır. Konvansiyonel HID projektörlere göre yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : PMMA Mercek

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 145,0 - 135,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K


ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
PUK5002	PUK1B10WIP664K4	1450,0	10	110x75x62	2,700
PUK5007	PUK1B20WIP664K4	2900,0	20	110x75x62	2,700
PUK5012	PUK1B30WIP664K4	4050,0	30	110x75x62	2,700
PUK5017	PUK1B40WIP664K4	6200,0	40	110x75x62	2,700



SOKAK ve CADDE AYDINLATMA



SKY serisi; korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdesi, akıllı soğutma sistemi ile uzun ömürlü ve enerji tasarrufuyla ışıqlığın bir arada olduğu sokaklarımızı, bahçelerimizi ve dış mekanların ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sokak Armatürü

Lümen/W (lm/w) : 132,0 - 122,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

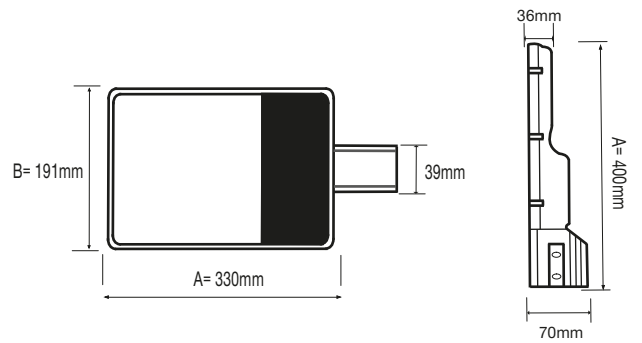

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
SKYS1002	SKY1GA50WSIP664K1	6600,0	50	330x191x36	2,840
SKYS1007	SKY1GA75WSIP664K1	9600,0	75	330x191x36	2,840
SKYS1012	SKY1GA100WSIP664K1	12200,0	100	330x191x36	2,840



SKY serisi; korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdesi, akıllı soğutma sistemi ile uzun ömürlü ve enerji tasarrufuyla ışıqlığın bir arada olduğu sokaklarımızı, bahçelerimizi ve dış mekanların ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sokak Armatürü

Lümen/W (lm/w) : 122,0 - 115,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

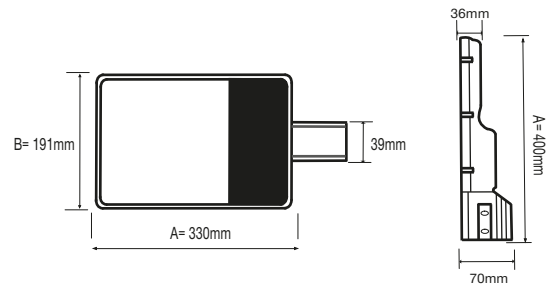

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
SKYL1017	SKY1GA100WLIP664K1	12200,0	100	425x252x36	4,340
SKYL1022	SKY1GA130WLIP664K1	15340,0	130	425x252x36	4,340
SKYL1027	SKY1GA150WLIP664K1	17250,0	150	425x252x36	4,340
SKYL1032	SKY1GA200WLIP664K1	23000,0	200	425x252x36	4,340



SKY serisi; korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdesi, akıllı soğutma sistemi ile uzun ömürlü ve enerji tasarrufuyla şıklığın bir arada olduğu sokaklarımızı, bahçelerimizi ve dış mekanların ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sokak Armatürü

Lümen/W (lm/w) : 132,0 - 122,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

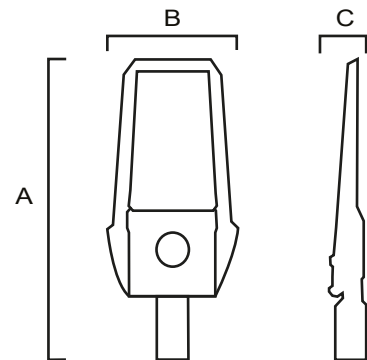

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
SKY2002	SKY1SA75WSIP664K2	9000,0	75	609x279x76	5
SKY2007	SKY1SA100WSIP664K2	12000,0	100	609x279x76	5
SKY2012	SKY1SA120WSIP664K2	14400,0	120	609x279x76	5



SKY serisi; korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdesi, akıllı soğutma sistemi ile uzun ömürlü ve enerji tasarrufuyla ışıklığın bir arada olduğu sokaklarımızı, bahçelerimizi ve dış mekanların ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sokak Armatürü

Lümen/W (lm/w) : 122,0 - 115,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
SKYL2017	SKY1GA150WLIP664K2	18000,0	150	793x337x70	6,500
SKYL2022	SKY1GA180WLIP664K2	21600,0	180	793x337x70	6,500
SKYL2027	SKY1GA200WLIP664K2	24600,0	200	793x337x70	6,500
SKYL2032	SKY1GA240WLIP664K2	28800,0	240	793x337x70	6,500




SKY serisi; korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdesi, akıllı soğutma sistemi ile uzun ömürlü ve enerji tasarrufuyla ışıqlığın bir arada olduğu sokaklarımızı, bahçelerimizi ve dış mekanların ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal Difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sokak Armatürü
Lümen/W (lm/w)	: 90,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var

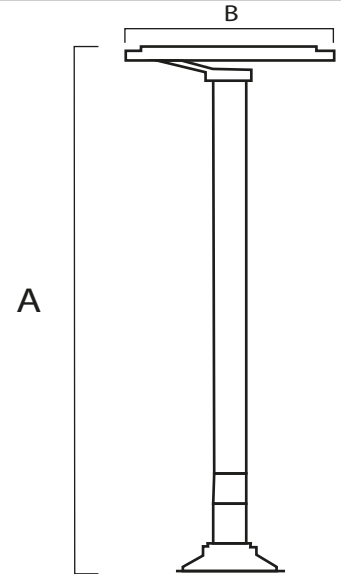

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxB	Ağırlık (kg)
SKY4002	SKY1GA100WIP664K4	9000,0	100	3200x560	20,0




SKY serisi; korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdesi, akıllı soğutma sistemi ile uzun ömürlü ve enerji tasarrufuyla ışıqlığın bir arada olduđu sokaklarımızı, bahçelerimizi ve dış mekanların ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Opal Difüzör
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sokak Armatürü
Lümen/W (lm/w)	: 112,5

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluđu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluđu	: Var
Sensör Uyumluluđu	: Var

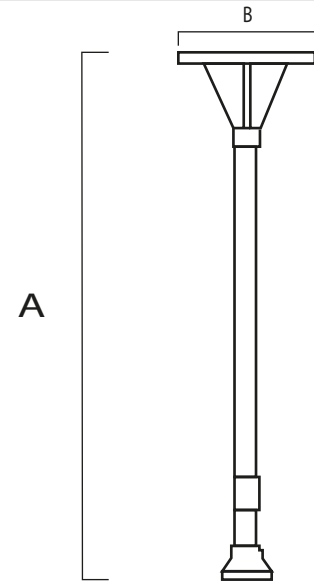

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
SKY5002	SKY1GA60WIP664K5	6750,0	60	3200x560	20,0




SKY serisi; korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdesi, akıllı soğutma sistemi ile uzun ömürlü ve enerji tasarrufuyla ışıqlığın bir arada olduđu sokaklarımızı, bahçelerimizi ve dış mekanların ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Temperli cam
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sokak Armatürü
Lümen/W (lm/w)	: 120,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluđu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluđu	: Var
Sensör Uyumluluđu	: Var

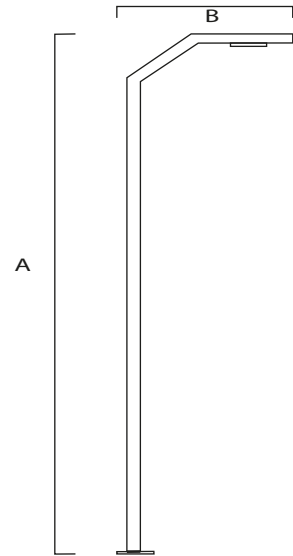

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
SKY6002	SKY1GA50WIP664K6	6000,0	50	3500X400	20,0




SKY serisi; korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdesi, akıllı soğutma sistemi ile uzun ömürlü ve enerji tasarrufuyla ışıklığın bir arada olduğu sokaklarımızı, bahçelerimizi ve dış mekanların ideal aydınlatma çözümüdür.

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Optik	: Temperli cam
CRI	: ≥ 80
Uygulamalar	: Sokak Armatürü
Lümen/W (lm/w)	: 120,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Dali Dim Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var

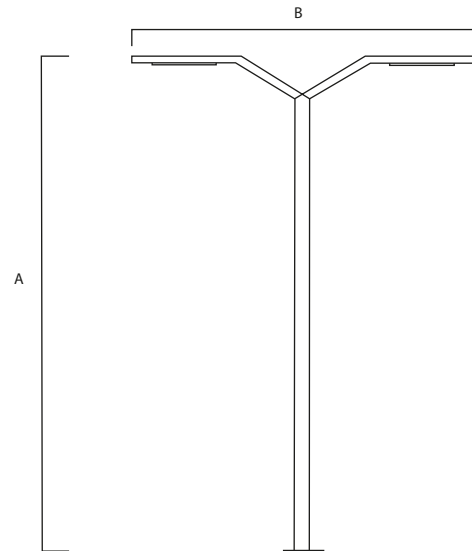

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
SKY7002	SKY1GA100WIP664K7	12000,0	2X50	3500x800	25,0





PARK BAHÇE AYDINLATMA



Sedef Aplik; alüminyum enjeksiyon gövde, IP65 koruma sınıfı, yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal difüzör ile ofis, konut, sosyal tesis gibi alanlarda ideal aydınlatma çözümüdür. Tek ve Çift yön ile isteğe bağlı dekoratif aydınlatma ürünüdür.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0 - 105,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
AUCS1007	AUCS1G10WIP654K1	2300,0	2x10	263x90	0,560
AUCS1017	AUCS1G18WIP654K1	3780,0	2x18	263x90	0,560
AUTS1007	AUTS1G10WIP654K1	1150,0	10	263x90	0,560
AUTS1017	AUTS1G18WIP654K1	1890,0	18	263x90	0,560



Yürüyüş yolu ve bahçe aydınlatmalarında dekoratif çözüm sağlamaktadır. Farklı boylarda üretildiklerinden çeşitli mekanlarda en optimum uyumu sağlamaktadır.



Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

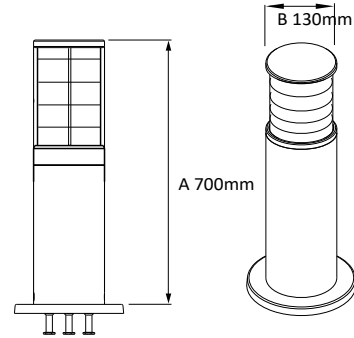

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
BUS1002	BUS0S13IP654K1		E27	130x700	1,900
BUS1007	BUS0S13IP654K1		E27	130x700	1,900



Yürüyüş yolu ve bahçe aydınlatmalarında dekoratif çözüm sağlamaktadır. Farklı boylarda üretildiklerinden çeşitli mekanlarda en optimum uyumu sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

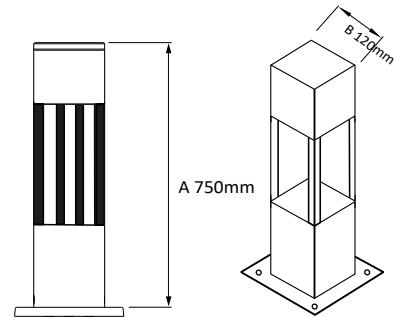

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
BUS2002	BUS1S6W17IP654K2	690,0	6	120x750	1,450
BUS2007	BUS1S10W17IP654K2	1150,0	10	120x750	1,450



Yürüyüş yolu ve bahçe aydınlatmalarında dekoratif çözüm sağlamaktadır. Farklı boylarda üretildiklerinden çeşitli mekanlarda en optimum uyumu sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

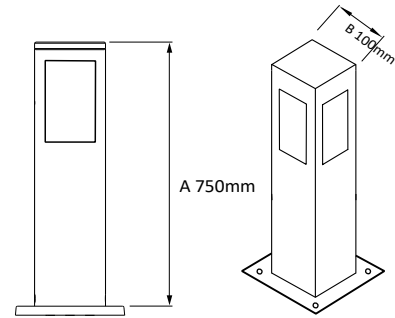

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
BUS3002	BUS1S16W17IP654K3	1840,0	16	100x750	1,600



Yürüyüş yolu ve bahçe aydınlatmalarında dekoratif çözüm sağlamaktadır. Farklı boylarda üretildiklerinden çeşitli mekanlarda en optimum uyumu sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

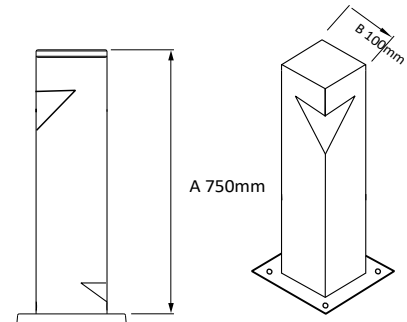

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
BUS3002	BUS1S16W17IP654K3	1840,0	16	100x750	1,600



Korozyona dayanımlı alüminyum gövde. IP65 koruma sınıfı. Hareketli montaj aparatlarıyla zemin, duvar, tavan yüzeylerine kolay montaj edilir. Hastaneler, iş merkezleri, kuleler, camiler, konutlar için ideal çözüm. Farklı ölçü ve ışık akış yapısıyla farklı bina tiplerine kolayca adapte olur

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K,
KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, TURKUVAZ, PEMBE

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var


Sensör Uyumluluğu : Var

RGB Renk : Var


A= 120mm




A= 300mm



A= 200mm



A= 350mm



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
WUK1002	WUK1G3W11IP654K1	345,0	3	120x55x65	0,560
WUK1014	WUK1G6W11IP654K1	690,0	6	200x55x65	0,560
WUK1026	WUK1G9W12IP654K1	1035,0	9	300x55x65	1,900
WUK1038	WUK1G12W12IP654K1	1380,0	12	350x55x65	1,900



Korozyona dayanımlı alüminyum gövde. IP65 koruma sınıfı. Hareketli montaj aparatlarıyla zemin, duvar, tavan yüzeylerine kolay montaj edilir. Hastaneler, iş merkezleri, kuleler, camiler, konutlar için ideal çözüm. Farklı ölçü ve ışık akış yapısıyla farklı bina tiplerine kolayca adapte olur

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri




Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K,
KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, TURKUVAZ, PEMBE

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

RGB Renk : Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
WUK1050	WUK1G18W14IP654K1	2070,0	18	500x55x65	3,330
WUK1062	WUK1G24W16IP654K1	2760,0	24	670x55x65	4,100
WUK1074	WUK1G36W19P654K1	3780,0	36	1000x55x65	4,340
WUK1086	WUK1G42W21IP654K1	4410,0	42	1120x55x65	4,870



Korozyona dayanımlı alüminyum gövde. IP65 koruma sınıfı. Hareketli montaj aparatlarıyla zemin, duvar, tavan yüzeylerine kolay montaj edilir. Hastaneler, iş merkezleri, kuleler, camiler, konutlar için ideal çözüm. Farklı ölçü ve ışık akış yapısıyla farklı bina tiplerine kolayca adapte olur

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K,
KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, TURKUVAZ, PEMBE

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

RGB Renk : Var

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
WAK1002	WAK1G3W11IP654K1	345,0	3	120x55x65	0,560
WAK1014	WAK1G6W11IP654K1	690,0	6	200x55x65	0,560
WAK1026	WAK1G9W12IP654K1	1035,0	9	300x55x65	1,900
WAK1038	WAK1G12W12IP654K1	1380,0	12	350x55x65	1,900



Korozyona dayanımlı alüminyum gövde. IP65 koruma sınıfı. Hareketli montaj aparatlarıyla zemin, duvar, tavan yüzeylerine kolay montaj edilir. Hastaneler, iş merkezleri, kuleler, camiler, konutlar için ideal çözüm. Farklı ölçü ve ışık akış yapısıyla farklı bina tiplerine kolayca adapte olur

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Temperli cam

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K,
KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, TURKUAZ, PEMBE

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

RGB Renk : Var

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
WAK1050	WAK1G18W14IP654K1	2070,0	18	500x55x65	3,330
WAK1062	WAK1G24W16IP654K1	2760,0	24	670x55x65	4,100
WAK1074	WAK1G36W19P654K1	3780,0	36	1000x55x65	4,340
WAK1086	WAK1G42W21IP654K1	4410,0	42	1120x55x65	4,870



20°C - 65°C

Yürüyüş yolu ve bahçe aydınlatmalarında dekoratif çözüm sağlamaktadır. Farklı boylarda üretildiklerinden çeşitli mekanlarda en optimum uyumu sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat


Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

RGB Renk : Var

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (inç)	Ağırlık (kg)
BSUY1002	BSUY1G3W3IP654K1	345,0	3	3"	0,110
BSUY1007	BSUY1G9W5IP654K1	1035,0	9	5"	0,180
BSUY1012	BSUY1G12W6IP654K1	1380,0	12	6"	0,240
BSUY1017	BSUY1G18W7IP654K1	2070,0	18	7"	0,300
BSUY1022	BSUY1G24W8IP654K1	2760,0	24	8"	0,360
BSUY1027	BSUY1G36W9IP654K1	3780,0	36	9"	0,420





Yürüyüş yolu ve bahçe aydınlatmalarında dekoratif çözüm sağlamaktadır. Farklı boylarda üretildiklerinden çeşitli mekanlarda en optimum uyumu sağlamaktadır.



Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0 - 105,0

Opsiyonel Özellikleri


Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

RGB Renk : Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (inç)	Ağırlık (kg)
BSAY1002	BSAY1G1W2IP654K1	115,0	1	2"	0,060
BSAY1007	BSAY1G3W4IP654K1	345,0	3	4"	0,110
BSAY1012	BSAY1G9W6IP654K1	1380,0	9	6"	0,190
BSAY1017	BSAY1G18W9IP654K1	1890,0	18	9"	0,250



Yürüyüş yolu ve bahçe aydınlatmalarında dekoratif çözüm sağlamaktadır. Farklı boylarda üretildiklerinden çeşitli mekanlarda en optimum uyumu sağlamaktadır.



Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 115,0 - 105,0

Opsiyonel Özellikleri



Işık Sıcaklığı : 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 10000K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

RGB Renk : Var



Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (inç)	Ağırlık (kg)
BSAY2002	BSAY1G1W2IP654K2	115,0	1	2"	0,090
BSAY2007	BSAY1G3W4IP654K2	345,0	3	4"	0,140
BSAY2012	BSAY1G9W6IP654K2	1380,0	9	6"	0,230
BSAY2017	BSAY1G18W9IP654K2	1890,0	18	9"	0,280





ACİL DURUM YÖNLENDİRME

ACİL DURUM YÖNLENDİRME

Sıva Üstü



Acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularında en optimum çözümü sunar. Farklı montaj seçenekleriyle her alana uyum sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 70,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 6500K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

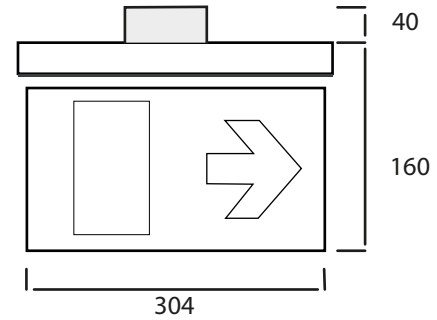

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
YÖN1001	YONU3ÇB3WIP406K1	210,0	3	304x160x50	0,990
YÖN1002	YONU3TB3WIP406K1	210,0	3	304x160x50	0,990
YÖN1003	YONU35ÇB3WIP406K1	210,0	3	304x160x50	1,150
YÖN1004	YONU35TB3WIP406K1	210,0	3	304x160x50	1,150



Acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularında en optimum çözümü sunar. Farklı montaj seçenekleriyle her alana uyum sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü

Lümen/W (lm/w) : 70,0


Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 6500K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Dali Dim Uyumluluğu : Var

Sensör Uyumluluğu : Var

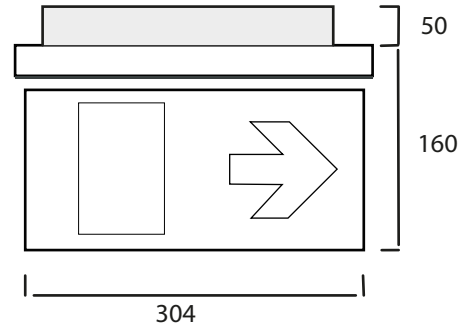

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
YÖN1005	YONAK3ÇB3WIP406K1	210,0	3	304x160x50	0,990
YÖN1006	YONAK3TB3WIP406K1	210,0	3	304x160x50	0,990
YÖN1007	YONAK35ÇB3WIP406K1	210,0	3	304x160x50	1,150
YÖN1008	YONAK35TB3WIP406K1	210,0	3	304x160x50	1,150



Acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularında en optimum çözümü sunar. Farklı montaj seçenekleriyle her alana uyum sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde : Alüminyum

Optik : Opal difüzör

CRI : ≥ 80

Uygulamalar : Sıva üstü


Lümen/W (lm/w) : 81,25

Opsiyonel Özellikleri

Işık Sıcaklığı : 6500K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 saat

Sensör Uyumluluğu : Var

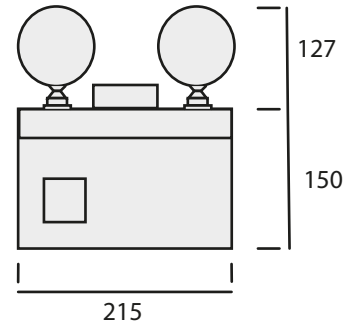

Sipariş Tablosu

Sipariş kodu	Ürün kodları	Lümen (lm)	Tüketim gücü (W)	Ölçüler (mm) AxBxH	Ağırlık (kg)
YÖN1009	YONSK3ÇB12WIP406K1	2x650	2x8	215x150x127	0,700
YÖN1010	YONSK3TB12WIP406K1	2x650	2x8	215x150x127	0,700



REFERANSLARIMIZ

BAKANLIKLAR

- ✓ İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
- ✓ DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI
- ✓ SAĞLIK BAKANLIĞI
- ✓ SAĞLIK BAKANLIĞI
- ✓ ADALET BAKANLIĞI
- ✓ ADALET BAKANLIĞI
- ✓ ADALET BAKANLIĞI
- ✓ MALİYE BAKANLIĞI
- ✓ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
- ✓ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
- ✓ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

PROJELER

- KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
- EMNİYET MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ
- LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ
- ÇANAKKALE GELİBOLU SAĞLIK OCAĞI
- BODRUM CEZA VE İNFAZ KURUMU
- KOCAELİ F TİPİ KAPALI CEZA EVİ İNFAZ KURUM
- BUCA CEZA VE İNFAZ KURUMU
- ATAŞEHİR VERGİ DAİRESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- TOKİ TOPLU KONUTLARI - DİYARBAKIR
- TOKİ TOPLU KONUTLARI - URFA
- OSMANİYE NERGİZ İLK OKULU

BELEDİYELER

- ✓ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- ✓ ÇANAKKALE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- ✓ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- ✓ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- ✓ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- ✓ MANİSA TURGUTLU BELEDİYESİ

OTEL VE KONAKLAMA

- ✓ SUSEŞİ OTEL ANTALYA
- ✓ KİLİKYA PALACE ANTALYA
- ✓ RİXOS PREMIUM BELEK OTEL

ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER

- ✓ İSTANBUL DENİZCİLİK GEMİ A.Ş.
- ✓ BEŞİKTAŞ TERSANE A.Ş.
- ✓ TUZLA GEMİ TERSANE A.Ş.
- ✓ GEMAK TERSANE A.Ş.
- ✓ KÖZ İNŞAAT - KJ JENARATÖR ÇAYIROVA FABRİKASI
- ✓ DESAN TERSANE A.Ş.
- ✓ ABS PV ENDÜSTRİYEL

KURUMLAR

- ✓ KIZILAY
- ✓ ÇANAKKALE GAZİ EVİ
- ✓ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI
- ✓ GAZİANTEP MERİNOS CAMİİ
- ✓ İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ / İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ
- ✓ DEDAŞ - DİYARBAKIR HİZMET BİNASI
- ✓ SULTANAHMET CAMİİ SOSYAL TESİSLERİ
- ✓ İSKİ - TUZLA ARITMA TESİSİ
- ✓ İSKİ - 5. LEVENT EK HİZMET BİNASI

ŞİRKETLER

- ✓ MİGROS
- ✓ BOSH BAYİLERİ
- ✓ SUR YAPI - VALENDER BAHÇE
- ✓ SUR YAPI - ANTALYA
- ✓ PRO BEAUTY SİŞ KLİNİĞİ VE SAĞLIK MERKEZİ
- ✓ GÜLLÜOĞLU DUDULLU ŞUBE
- ✓ ANKATAŞ İNŞAAT ve TAHAAÜT A.Ş.
- ✓ GAZİBEL HİZMET MÜŞAVİRLİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
- ✓ ORDO MÜHENDİSLİK A.Ş.





BELGELERİMİZ

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TSE-HYB
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No :34-HYB-18834
İlk Veriliş Tarihi :24.07.2019
Son Geçerlilik Tarihi :24.07.2022

Firmanın Adı :SAFİR LED ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Firmanın Adresi :ŞERİFALİ MAH/SEMT BAŞER SK. NO:27 /1 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi :YUKARI DUDULLU MAHALLESİ TAVUKÇU YOLU CADEDESİ BAŞER SOKAK NO:27/A ÜMRANIYE/İSTANBUL / ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
Sicil No :347332

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 13712 (27.05.2016) YETKİLİ SERVİSLER – AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE BALASTLARI – KURALLAR STANDARTINA UYGUN HİZMET YERİN
* SAFİR LED ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (1509545) (24.07.2019) (SESAY) MARKALI

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yürürlüğüne göre yapılan işlemlere ilişkin olarak, firma işyerinin, kapısının ve belgesinin, belgesinin işyeri ile ilgili olduğu kabul edilmiştir. Bu belge geçerlidir.

e-imza ile onaylanmıştır
18.08.2021
METİN İNAL
ANADOLU YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

TSE Kalkınma Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 A Blok, Çayyolu Tesis İşletmecisi Yarı Gece-KOCAALI Telefon: 262 7231313 Faks: 262 7231316

Bu belge hiçbir şekilde tahvil edilemez, kâğıt veya elektronik ortamda değiştirilmez, değiştirilmez, kâğıt ve e-imza geçerlidir. Sayfa: 1 / 1
<https://evrakbelendiremiz.org.tr/BelgeBelendireme.aspx?Tarih=20210818> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayınız.

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI 154057-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 10.03.2021
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 10.03.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SAFİR LED ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ŞERİFALİ MAH/SEMT BAŞER SK. NO:27 /1 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI SAFİR LED ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ŞERİFALİ MAHALLESİ BAŞER SOKAK NO:27/1 ÜMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) sesay
TESCİLİ TİCARİ MARKASI TS EN 60598-2-2 / 11.09.2014 -- TS EN 60598-1 / 22.11.2016
İLGİLİ TÜRK STANDARTI TS EN 60598-2-2 / 11.09.2014 -- TS EN 60598-1 / 22.11.2016
BELGE KAPSAMI DPAK (giriş kodu 220-230 V, 50 Hz., I sınıfı, IP20, 25-40 W arası (dahil) DOM LED'li Sıva Altı Aydınlatma Armatürü

e-imza ile onaylanmıştır
10.03.2021
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirme süreci, ürünün yerini Ürün Belgelendirme belgesiyle değiştirilmez ve geçerliliğini yitirir.
*Bu belge, TS EN 60598-2-2/11.09.2014 standardına göre belgelendirme belgesi olarak değerlendirilmelidir, kâğıt ve e-imza geçerlidir.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Çayyolu Tesis İşletmecisi Yarı Gece-KOCAALI Telefon: 262 7231313 Faks: 262 7231316
*TSE BELGELENDİRME BELGESİ BAĞLANTISI Adres: Nispetiye Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0 312 416 64 61 / 416 64 27 Faks: 0 312 416 64 61 / 416 64 27 E-posta: belgeler@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr

<https://evrakbelendiremiz.org.tr/BelgeBelendireme.aspx?Tarih=20210310> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayınız.

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI 154057-TSE-02/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 01.04.2021
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 01.04.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SAFİR LED ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ŞERİFALİ MAH/SEMT BAŞER SK. NO:27 /1 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI SAFİR LED ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ŞERİFALİ MAHALLESİ BAŞER SOKAK NO:27/1 ÜMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) sesay
TESCİLİ TİCARİ MARKASI TS 8698 EN 60598-2-1 / 01.04.1996 -- TS EN 60598-1 / 02.04.2015
İLGİLİ TÜRK STANDARTI TS 8698 EN 60598-2-1 / 01.04.1996 -- TS EN 60598-1 / 02.04.2015
BELGE KAPSAMI EUP (giriş kodu 220-230 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 10-36 W arası (dahil) Ledli Vega Etnar Armatürü
EUA (giriş kodu 220-230 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 10-36 W arası (dahil) Ledli Saka Etnar Armatürü

e-imza ile onaylanmıştır
01.04.2021
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirme süreci, ürünün yerini Ürün Belgelendirme belgesiyle değiştirilmez ve geçerliliğini yitirir.
*Bu belge, TS EN 60598-2-1/01.04.1996 standardına göre belgelendirme belgesi olarak değerlendirilmelidir, kâğıt ve e-imza geçerlidir.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Çayyolu Tesis İşletmecisi Yarı Gece-KOCAALI Telefon: 262 7231313 Faks: 262 7231316
*TSE BELGELENDİRME BELGESİ BAĞLANTISI Adres: Nispetiye Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0 312 416 64 61 / 416 64 27 Faks: 0 312 416 64 61 / 416 64 27 E-posta: belgeler@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr

<https://evrakbelendiremiz.org.tr/BelgeBelendireme.aspx?Tarih=20210401> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayınız.

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI 154057-TSE-03/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 07.08.2021
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 07.08.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SAFİR LED ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ŞERİFALİ MAH/SEMT BAŞER SK. NO:27 /1 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI SAFİR LED ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ŞERİFALİ MAHALLESİ BAŞER SOKAK NO:27/1 ÜMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) sesay
TESCİLİ TİCARİ MARKASI TS EN 60598-2-3/1A / 13.12.2011 -- TS EN 60598-1 / 02.04.2015
İLGİLİ TÜRK STANDARTI TS EN 60598-2-3/1A / 13.12.2011 -- TS EN 60598-1 / 02.04.2015
BELGE KAPSAMI SKY model, 220-230 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65 100-200 W arası (dahil) LED'li Yol ve Caddede Aydınlatma Armatürü

e-imza ile onaylanmıştır
07.08.2021
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirme süreci, ürünün yerini Ürün Belgelendirme belgesiyle değiştirilmez ve geçerliliğini yitirir.
*Bu belge, TS EN 60598-2-3/1A/13.12.2011 standardına göre belgelendirme belgesi olarak değerlendirilmelidir, kâğıt ve e-imza geçerlidir.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Çayyolu Tesis İşletmecisi Yarı Gece-KOCAALI Telefon: 262 7231313 Faks: 262 7231316
*TSE BELGELENDİRME BELGESİ BAĞLANTISI Adres: Nispetiye Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0 312 416 64 61 / 416 64 27 Faks: 0 312 416 64 61 / 416 64 27 E-posta: belgeler@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr

<https://evrakbelendiremiz.org.tr/BelgeBelendireme.aspx?Tarih=20210807> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayınız.





www.sesayled.com

-  **SesayAydınlatma**
-  **SesayAydınlatma**
-  **Sesay**
-  **SesayAydınlatma**



Safir Led Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Başer sok. No: 27
Ümraniye / İSTANBUL